BEOCENTER 3500

TYPE 2401

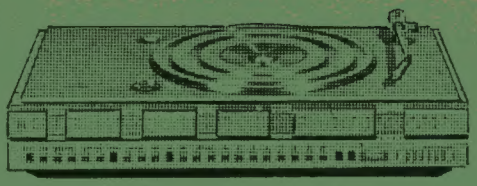

MANUEL d'ENTRETIEN

BEOCENTER 3500, TYPE 2401 – DIAGRAM

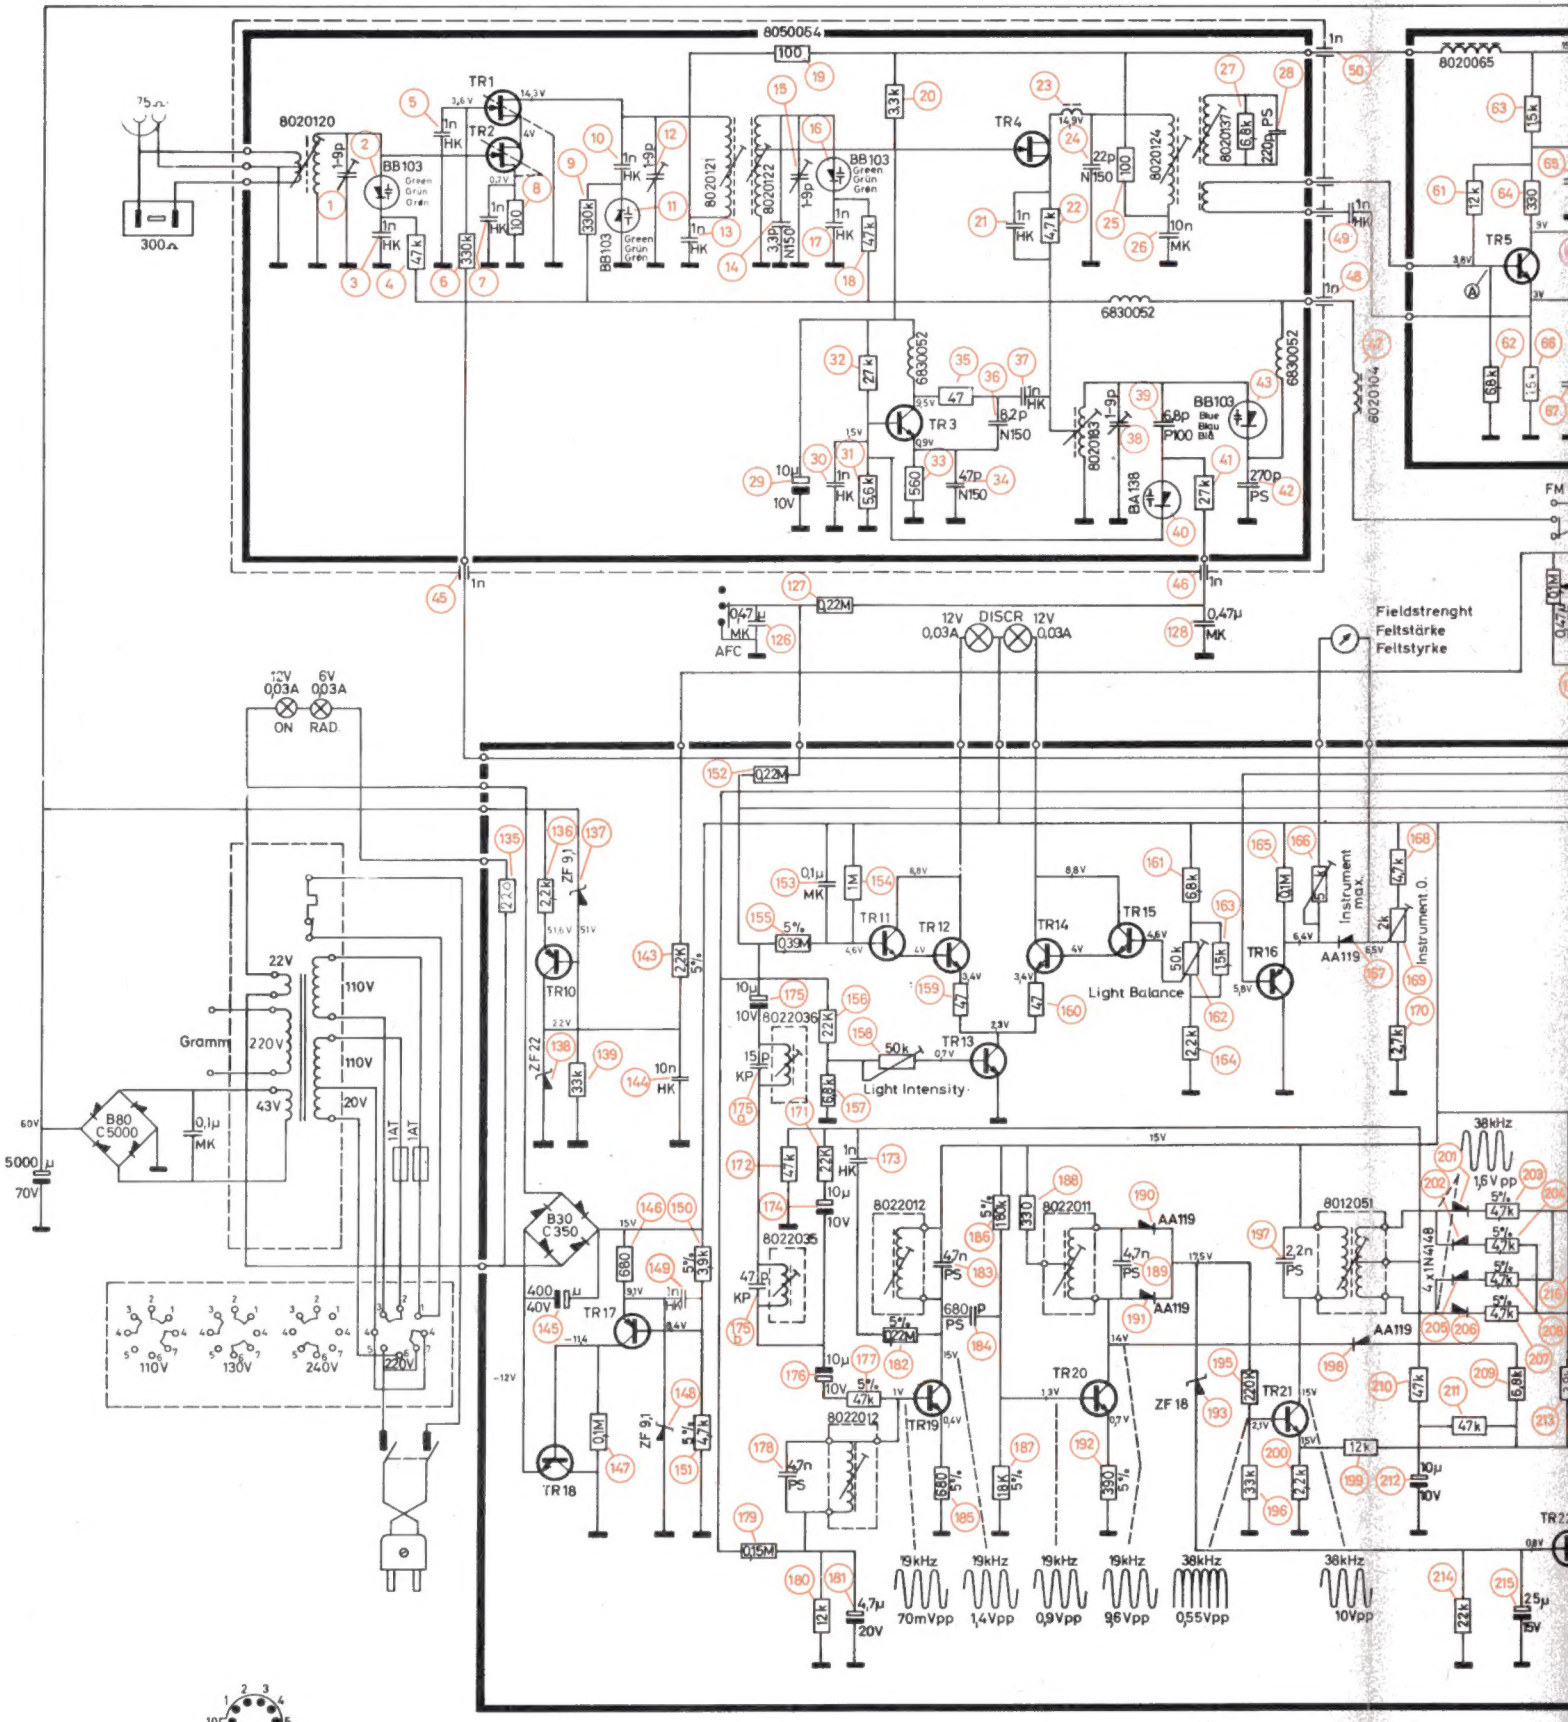

TYPE 2401 – DIAGRAM 1

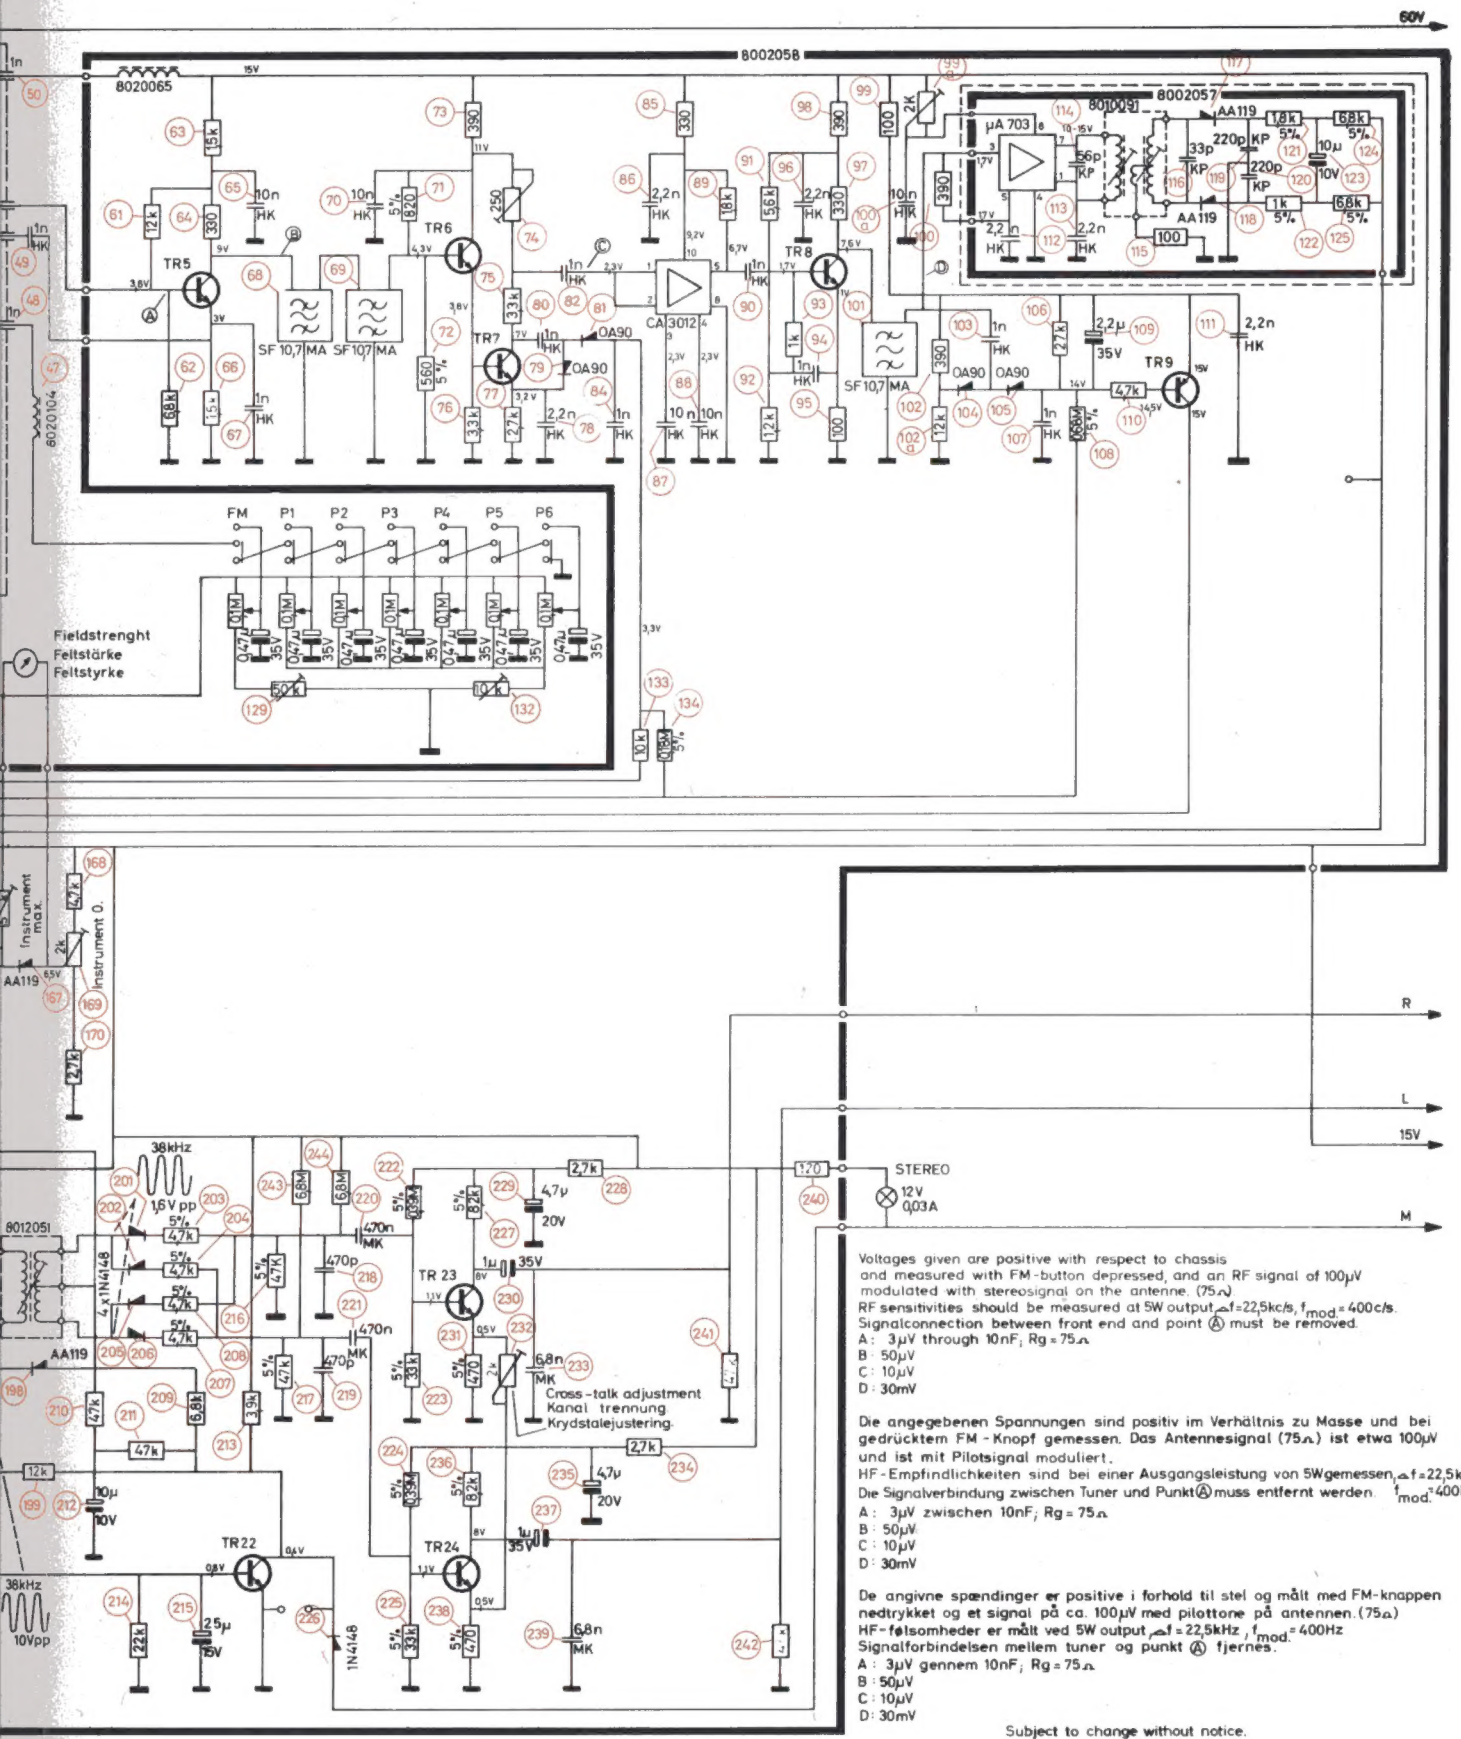

Voltages given are positive with respect to chassis
and measured with FM-button depressed, and an RF signal of 100μV
modulated with stereosignal on the antenne. (75Ω)
RF sensitivities should be measured at 5W output, Δf=22,5kc/s, $f_{mod.}$=400c/s.
Signalconnection between front end and point Ⓐ must be removed.
A: 3μV through 10nF; Rg=75Ω
B: 50μV
C: 10μV
D: 30mV

Die angegebenen Spannungen sind positiv im Verhältnis zu Masse und bei gedrücktem FM-Knopf gemessen. Das Antennesignal (75Ω) ist etwa 100μV und ist mit Pilotsignal moduliert.
HF-Empfindlichkeiten sind bei einer Ausgangsleistung von 5W gemessen, Δf=22,5kHz
Die Signalverbindung zwischen Tuner und Punkt Ⓐ muss entfernt werden. $f_{mod.}$=400Hz
A: 3μV zwischen 10nF; Rg=75Ω
B: 50μV
C: 10μV
D: 30mV

De angivne spændinger er positive i forhold til stel og målt med FM-knappen nedtrykket og et signal på ca. 100μV med pilottone på antennen. (75Ω)
HF-følsomheder er målt ved 5W output, Δf=22,5kHz, $f_{mod.}$=400Hz
Signalforbindelsen mellem tuner og punkt Ⓐ fjernes.
A: 3μV gennem 10nF; Rg=75Ω
B: 50μV
C: 10μV
D: 30mV

Subject to change without notice.
Änderungen vorbehalten.
Ret til ændringer forbeholdes.

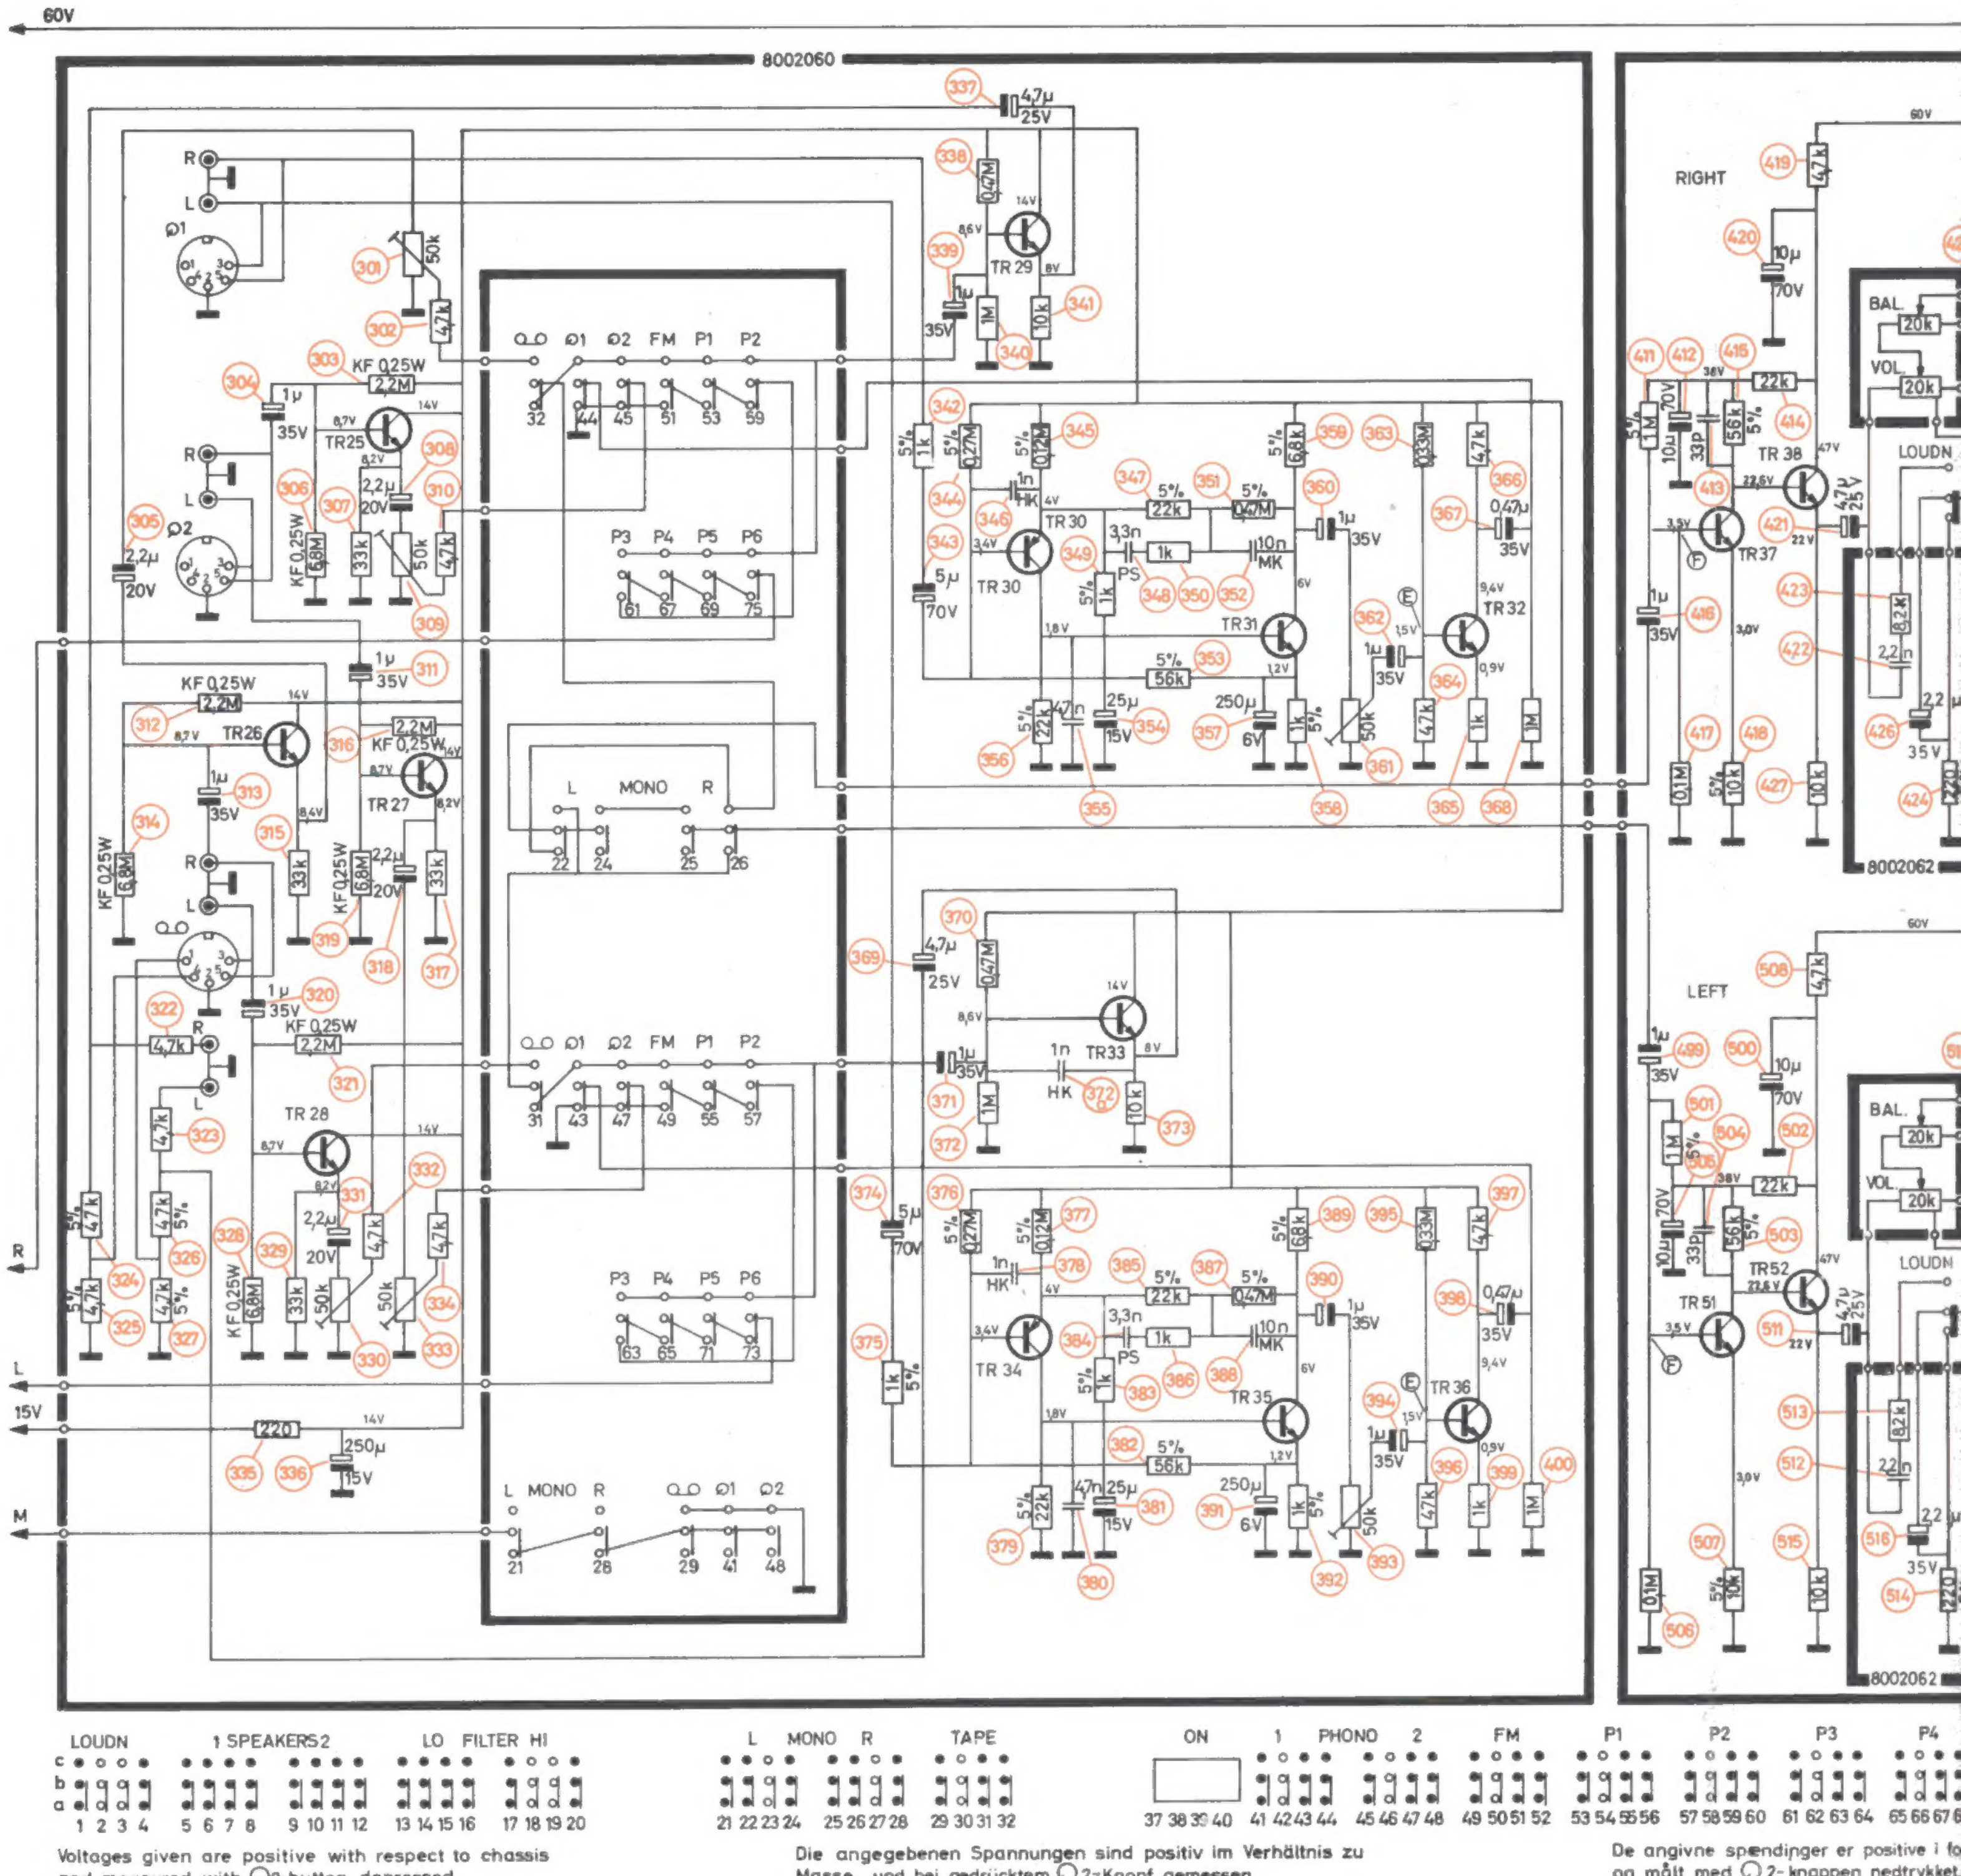

Voltages given are positive with respect to chassis and measured with ⌀2-button depressed.
Resistors without designation : GBT 1/2W
Capacitors marked HK : "High K"
PS : Polystyren
MK : Metallized plastic.
AF sensitivities should be measured at 50mW output.
E: 1,7mV
F: 7,5mV
G: 37mV
H: 37mV

Die angegebenen Spannungen sind positiv im Verhältnis zu Masse und bei gedrücktem ⌀2-Knopf gemessen.
Widerstände ohne Angabe: GBT 1/2W.
Kondensatoren gekennzeichnet HK: "High K"
PS: Polystyren.
MK: Metallisierter Kunststof.
NF-Empfindlichkeiten sind bei einer Ausgangsleistung von 50mW gemessen.
E: 1,7mV
F: 7,5mV
G: 37mV
H: 37mV

De angivne spændinger er positive i fo
og målt med ⌀ 2-knappen nedtrykket.
Modstande uden angivelse: GBT 1/2W
Kondensatorer mærket HK: "High K"
PS: Polystyren
MK: Metalliseret
LF følsomheder er målt ved 50mV outpu
E: 1,7mV
F: 7,5mV
G: 37mV
H: 37mV

PE 2401 – DIAGRAM 2

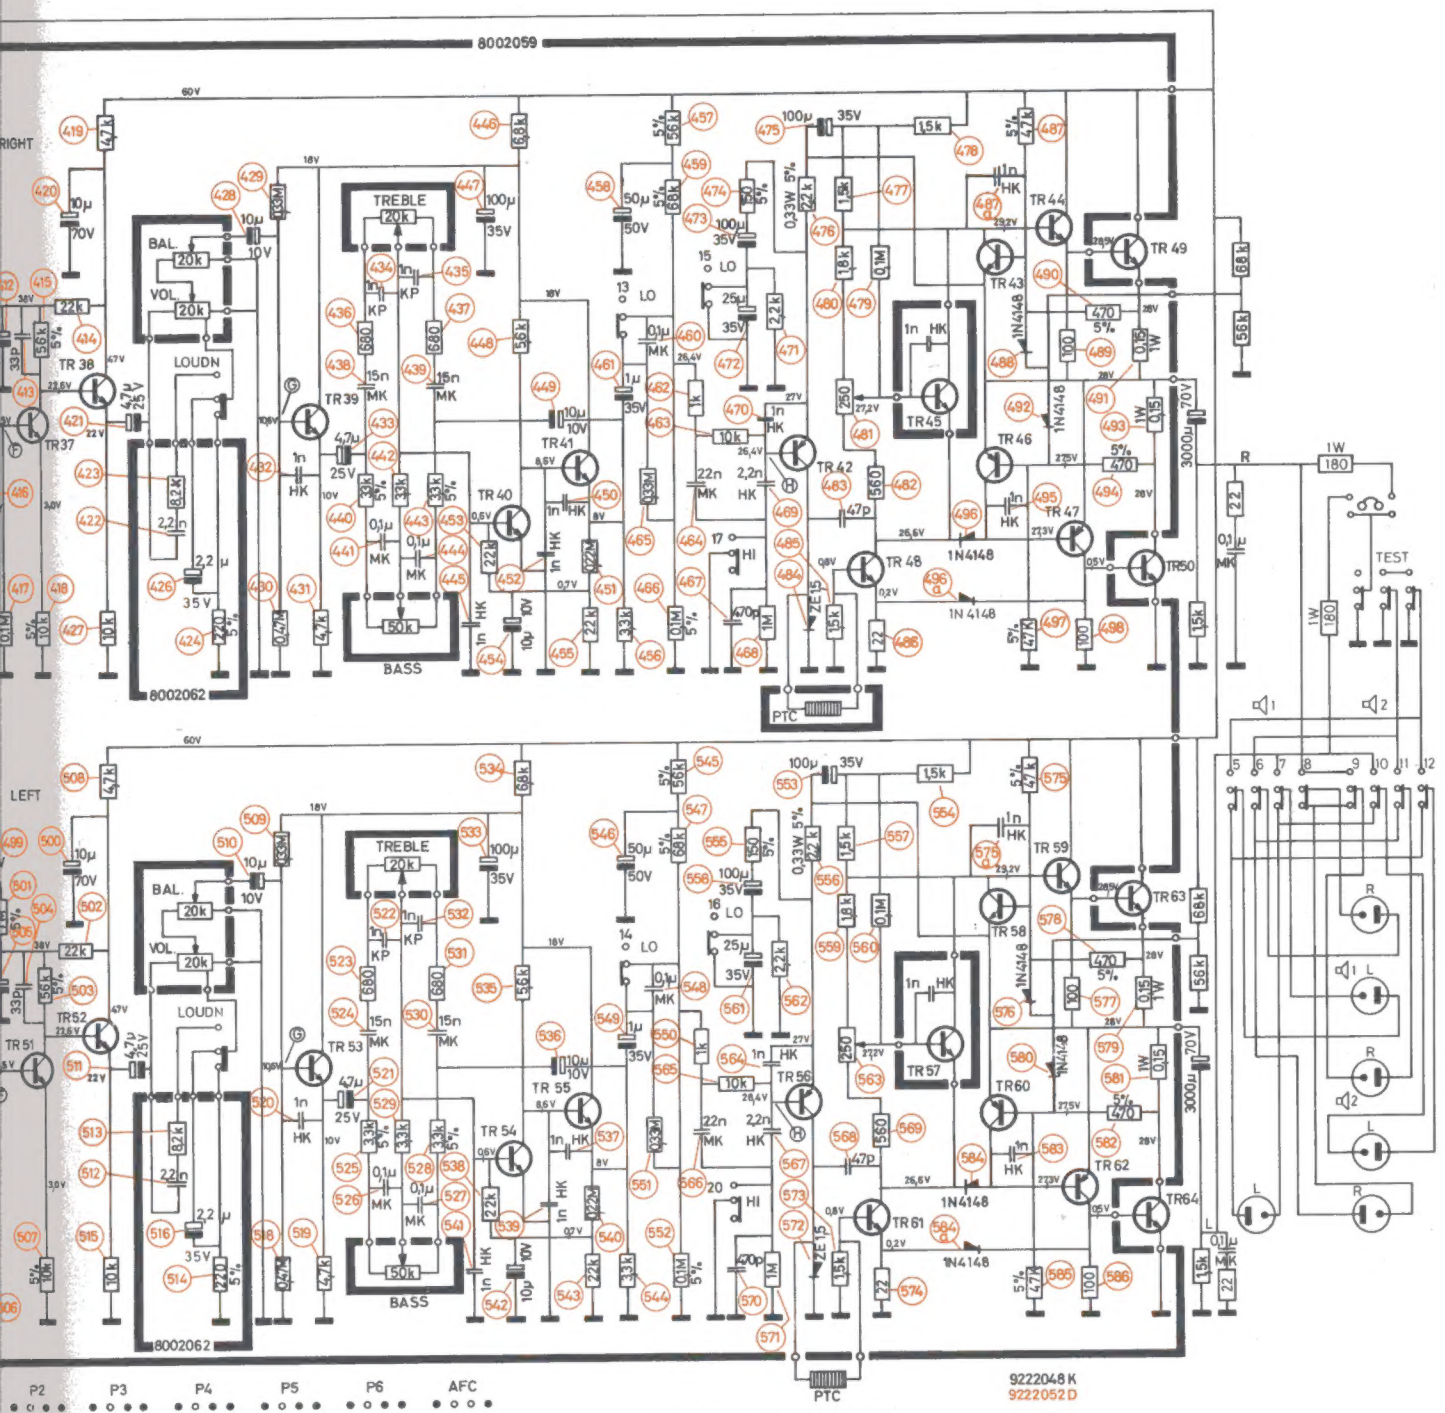

9222048 K
9222052 D

Subject to change without notice.
Anderungen vorbehalten.
Ret til ændringer forbeholdes.

givne spændinger er positive i forhold til stel
lt med ○ 2-knappen nedtrykket.
inde uden angivelse: GBT ½W
satorer mærket HK: "High K"
PS: Polystyren
MK: Metalliseret kunststof.
omheder er målt ved 50mV output.